IMPIANTI E-DISTRIBUZIONE

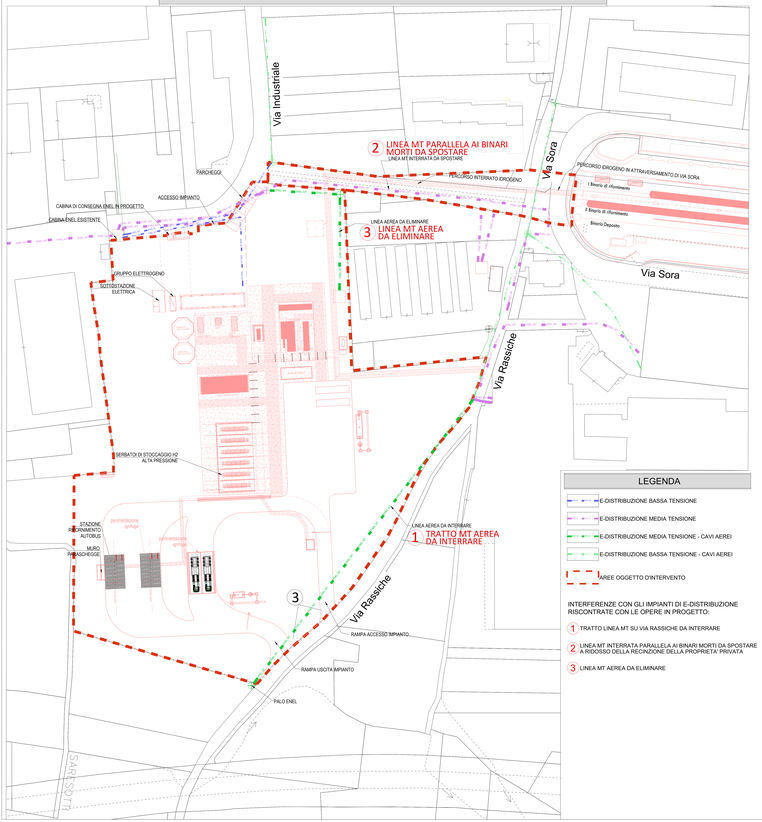

LEGENDA

- E-DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE
- E-DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE
- E-DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE - CAVI AEREI
- E-DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE - CAVI AEREI
- AREE OGGETTO D'INTERVENTO

INTERFERENZE CON GLI IMPIANTI DI E-DISTRIBUZIONE RISCONTRATE CON LE OPERE IN PROGETTO:

1. TRATTO LINEA MT SU VIA RASSICHE DA INTERRARE
2. LINEA MT INTERRATA PARALLELA AI BINARI MORTI DA SPOSTARE A RIDOSSO DELLA RECINZIONE DELLA PROPRIETA' PRIVATA
3. LINEA MT AEREA DA ELIMINARE

IMPIANTI ACQUE BRESCIANE

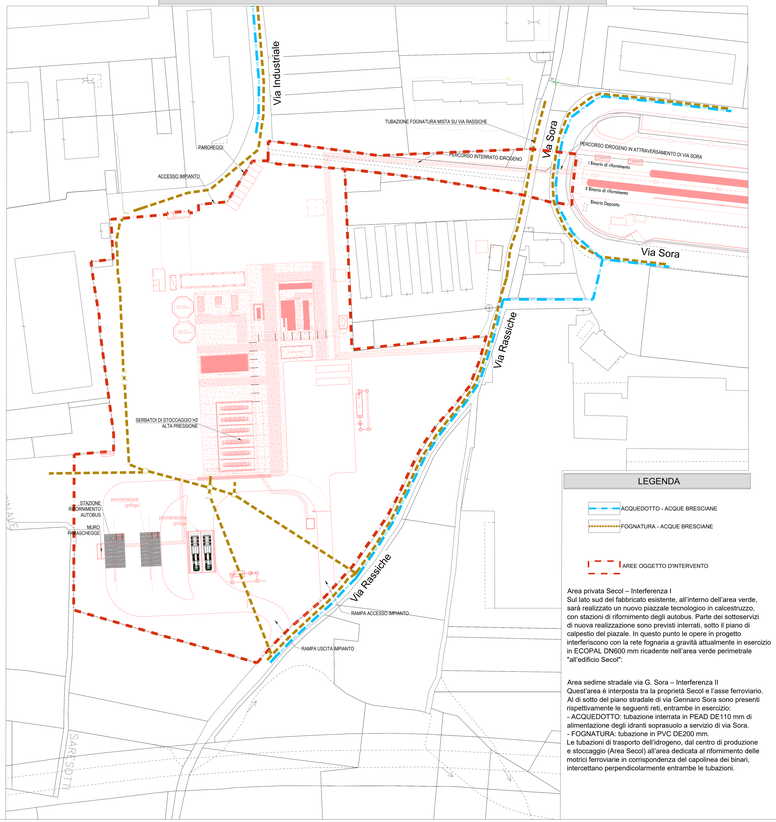

LEGENDA

- ACQUEDOTTO - ACQUE BRESCIANE
- FOGNATURA - ACQUE BRESCIANE
- AREE OGGETTO D'INTERVENTO

Area privata Secol – Interferenza I
Sul lato sud del fabbricato esistente, all'interno dell'area verde, sarà realizzato un nuovo piazzale tecnologico in calcestruzzo, con stazioni di rifornimento degli autobus. Parte dei sottoservizi di nuova realizzazione sono previsti interrati, sotto il piano di calpestio del piazzale. In questo punto le opere in progetto interferiscono con la rete fognaria a gravità attualmente in esercizio in ECOPAL DN600 mm ricadente nell'area verde perimetrale "all'edificio Secol":

Area sedime stradale via G. Sora – Interferenza II
Quest'area è interposta tra la proprietà Secol e l'asse ferroviario. Al di sotto del piano stradale di via Gennaro Sora sono presenti rispettivamente le seguenti reti, entrambe in esercizio:
- ACQUEDOTTO: tubazione interrata in PEAD DE110 mm di alimentazione degli idranti soprasuolo a servizio di via Sora.
- FOGNATURA: tubazione in PVC DE200 mm.

Le tubazioni di trasporto dell'idrogeno, dal centro di produzione e stoccaggio (Area Secol) all'area dedicata al rifornimento delle motrici ferroviarie in corrispondenza del capolinea dei binari, intercettano perpendicolarmente entrambe le tubazioni.

IMPIANTI BLU RETI E VAL CAMONICA SERVIZI- GAS E TELERISCALDAMENTO

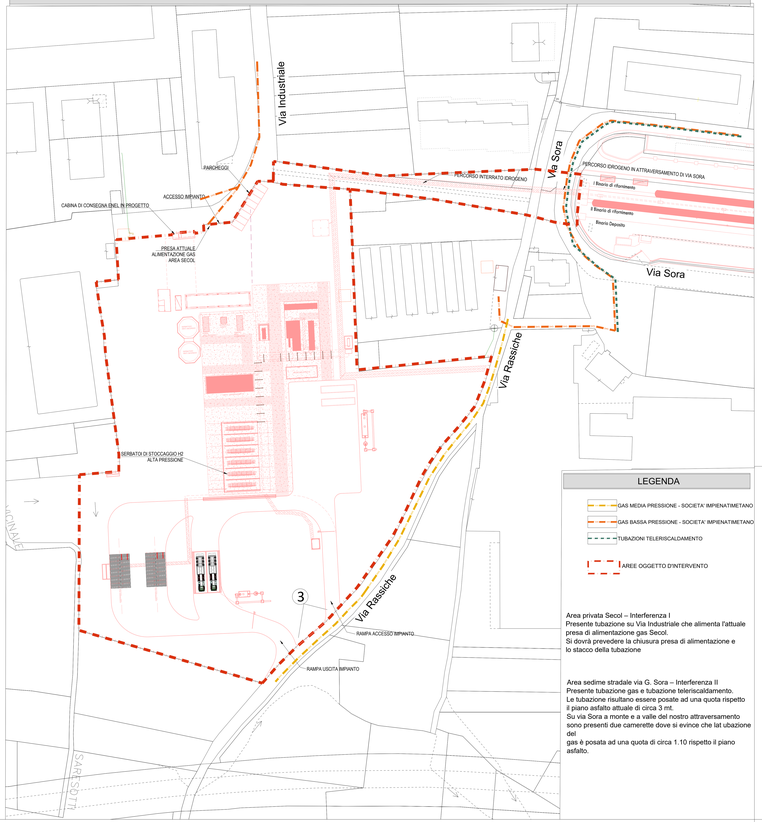

LEGENDA

- GAS MEDIA PRESSIONE - SOCIETA' IMPIENATMETANO
- GAS BASSA PRESSIONE - SOCIETA' IMPIENATMETANO
- TUBAZIONI TELERISCALDAMENTO
- AREE OGGETTO D'INTERVENTO

Area privata Secol – Interferenza I
Presente tubazione su Via Industriale che alimenta l'attuale presa di alimentazione gas Secol.
Si dovrà prevedere la chiusura presa di alimentazione e lo stacco della tubazione

Area sedime stradale via G. Sora – Interferenza II
Presente tubazione gas e tubazione telericscaldamento.
Le tubazione risultano essere posate ad una quota rispetto il piano asfalto attuale di circa 3 mt.
Su via Sora a monte e a valle del nostro attraversamento sono presenti due camerette dove si evince che lat ubazione del
gas è posata ad una quota di circa 1.10 rispetto il piano asfalto.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MIT Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

ItaliaDomani

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

FERROVIENORD
FNMGROUP

Ecose

LIVELLO PROGETTAZIONE	LIVELLO PROGRESSIVO	SIGLA OPERA	PROGRESSIVO ELABORATO	VERSIONE OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
B 3 5	D	In	0 0 3	I I G	I - -	R 0	n.a.s.

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO
ADEGUAMENTO IMPIANTO FERROVIARIO DI EDOLO
Progetto Definitivo

Censimento Interferenze
Dettaglio Interferenze Gestori

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3				
	2				
	1				
	0	Lug. 2024	PRIMA EMISSIONE		

FERROVIENORD
Direzione Tecnica Impianti Fissi
Servizio Tecnico Impianti Fissi
Via Paleocapa, 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 85114 1 - Fax +39 02 8511 4206
Codice fiscale 13441580158 - P. IVA 13441580158

APPALTATORE

Progettista

REVISIONE	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

VISTO DIRIGENTE RESPONSABILE

FILE: EDOLO(BS)GG2(BS)_Dettaglio Interferenze gestori.dwg