




PLANIMETRIA GENERALE - PIANO TERRA

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO TVCC	
Simbolo	Descrizione
	Armadio rack per impianto videosorveglianza, del tipo in lamiera da parete, con porta apribile, mensole di supporto apparati attivi, n.1 switch a 16 porte, pannello di permutazione a 24 prese RJ45 in categoria 5E, pannello di alimentazione apparati
	Telecamera per impianto videosorveglianza, del tipo minidome con tecnologia IP, alimentazione PoE, risoluzione 5MP, ottica varifocale, collegamento tramite cavo UUTP in categoria 5E all'armadio rack, posato entro le dorsali di distribuzione impianti speciali
	Telecamera per impianto videosorveglianza, del tipo multicamera con tecnologia IP, alimentazione PoE, risoluzione 4x2MP, collegamento tramite cavo UUTP in categoria 5E all'armadio rack, posato entro le dorsali di distribuzione impianti speciali

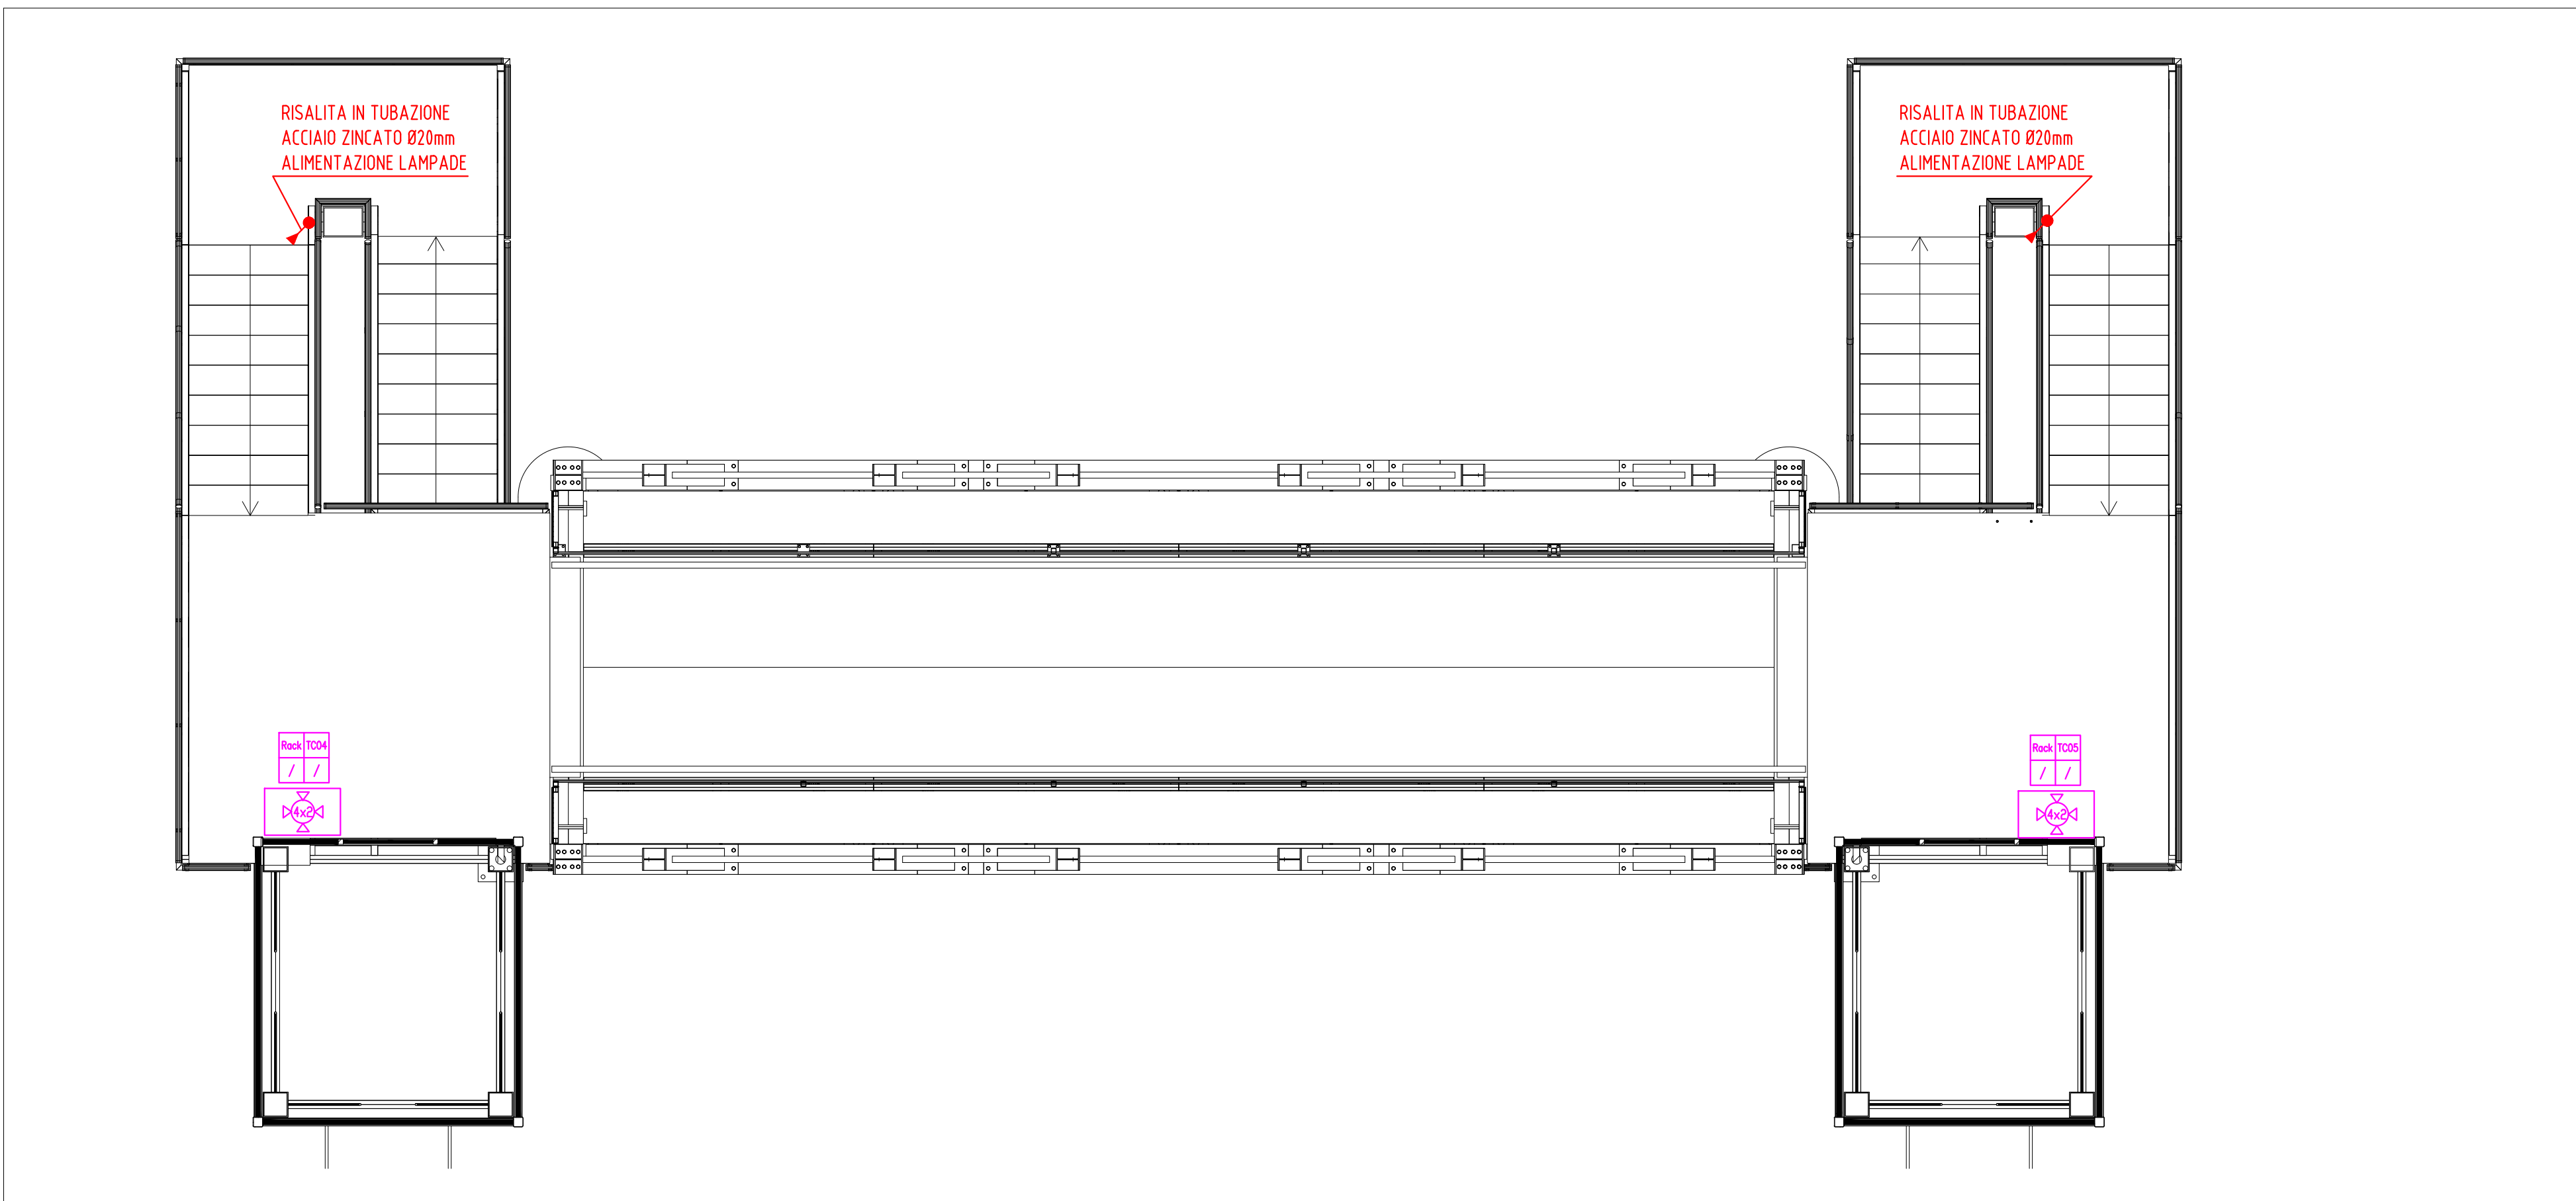


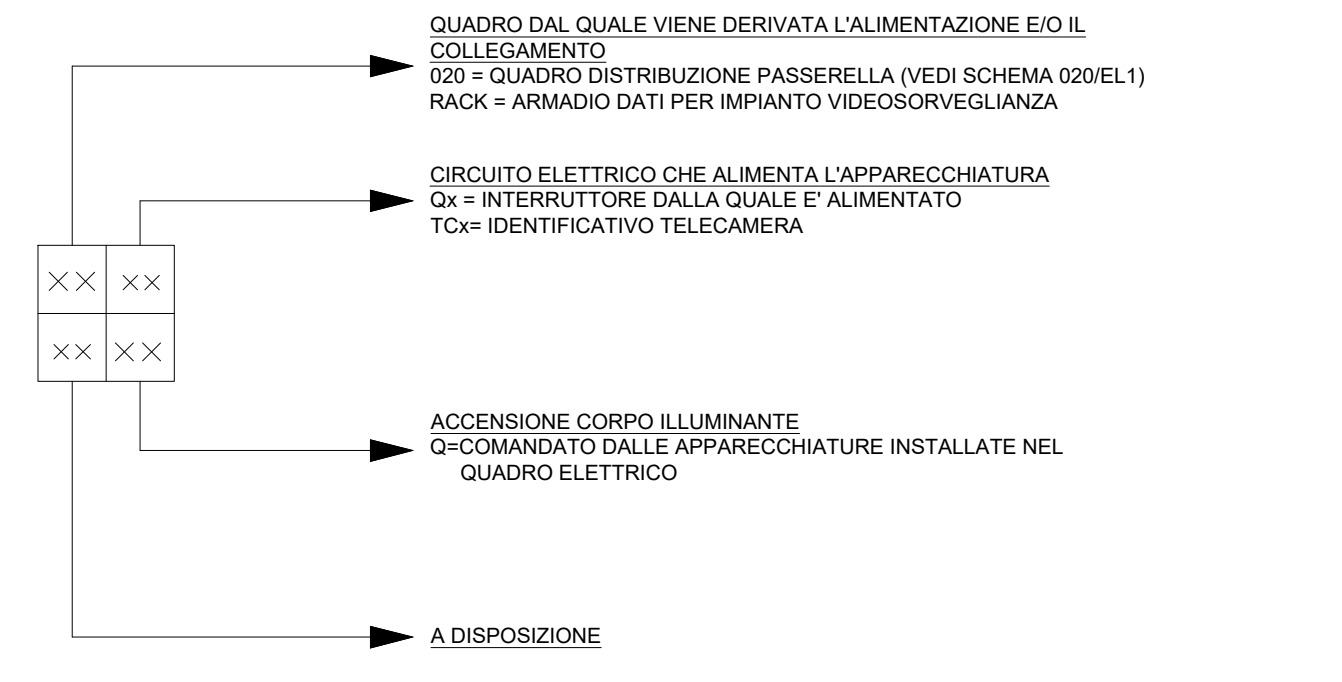

ESEMPIO LETTURA TABELLA DI IDENTIFICAZIONE COMPONENTE ELETTRICO

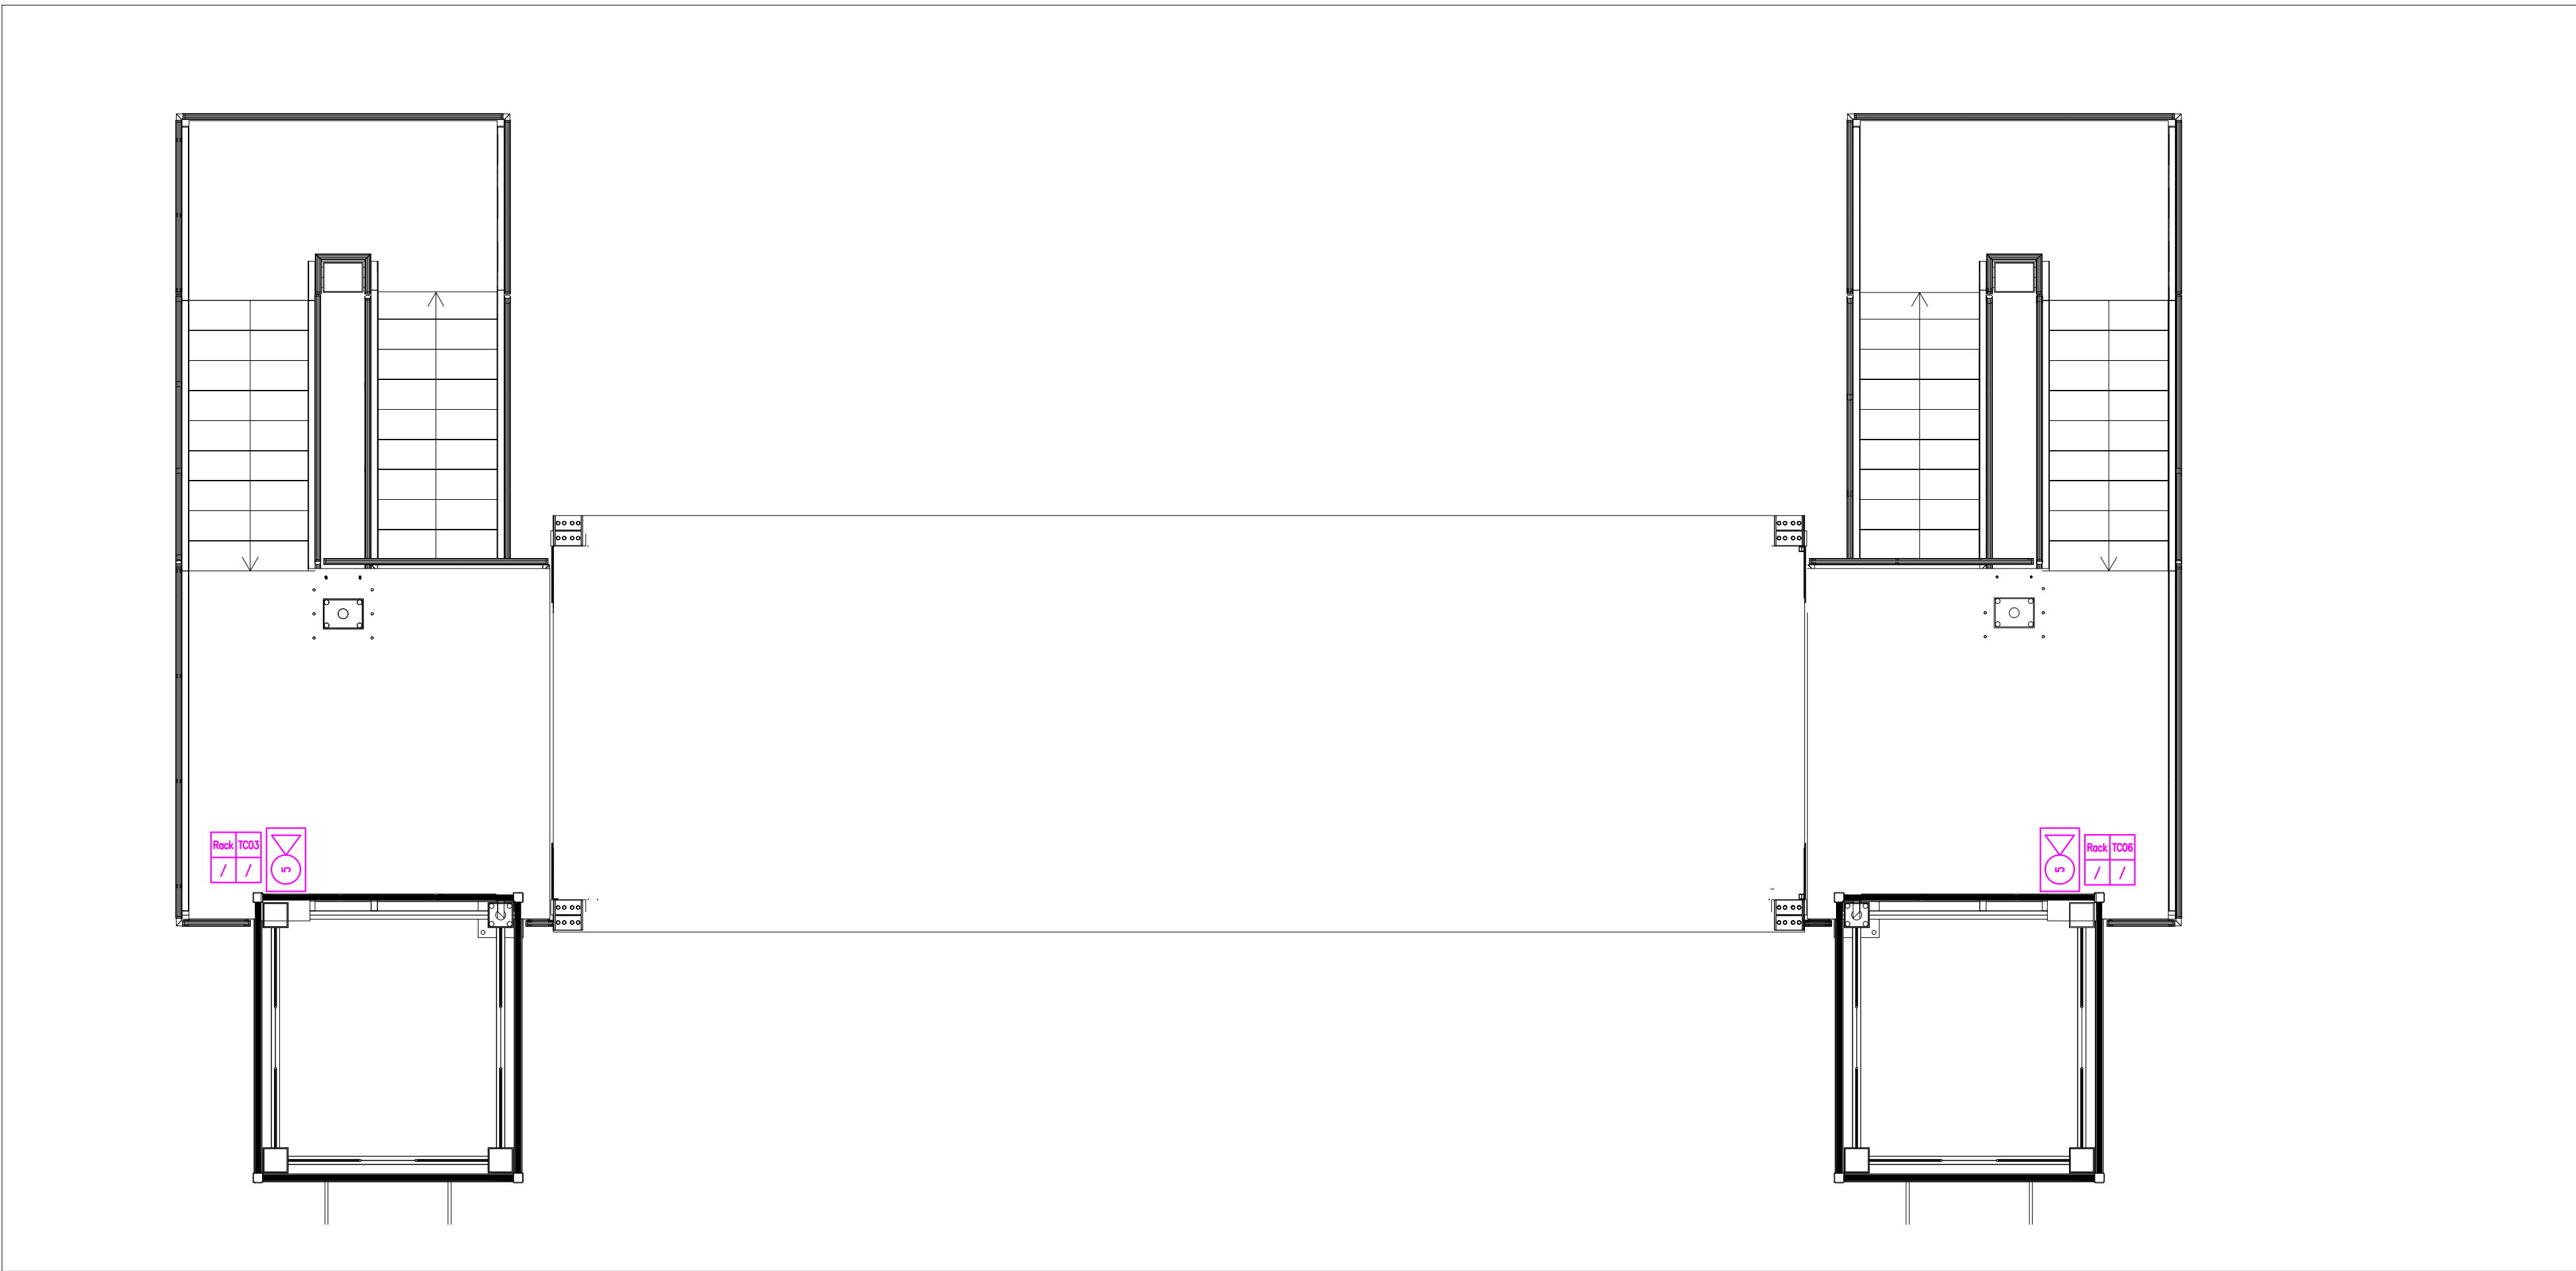

PLANIMETRIA IMPALCATO PASSERELLA



PLANIMETRIA PIANO AMMEZZATO

 Regione Lombardia <i>Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche</i>									
 FERROVIENORD FNMGROUP									
 NORD_ING FNMGROUP									
CODICE COMMISSA	LEVELLO PROGETTAZIONE	D.P.A. PROTEZIONE	PROGRESSIVO LAVORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA		
F30	D	d	017	IM	1	R0	1:50		
LINEA MILANO-VARESE-LAVENO RISOLUZIONE PL LOCATE VARESIINO - FASE 2 <i>Progetto Definitivo</i>									
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI IMPIANTO TVCC PASSERELLA DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE									
Revisioni	Data	Descrizione					Redatto	Controllato	
3	-								
2	-								
1	-								
0	MAGGIO 2024	PRIMA EMISSIONE							
NORD_ING NORD_ING Srl IL DIRETTORE TECNICO Ing. Laura Storti			FERROVIENORD FERROVIENORD S.p.A. DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA IL DIRETTORE Ing. Andrea Lucia Passarelli						
Progettista  NORD_ING FNMGROUP		Collaborazione  ACPB C.P.B. Broggi Srl - Società Engineering 20129 TREVISO (TV) - Via S. Maria 105 Tel: 0422/201011 - Fax: 0422/201012		Redatto MR Controllato SM Approvato GI Data Maggio 2024		Codice Archivio Collaboratore FNI23075E Ass. Prima Emissione			