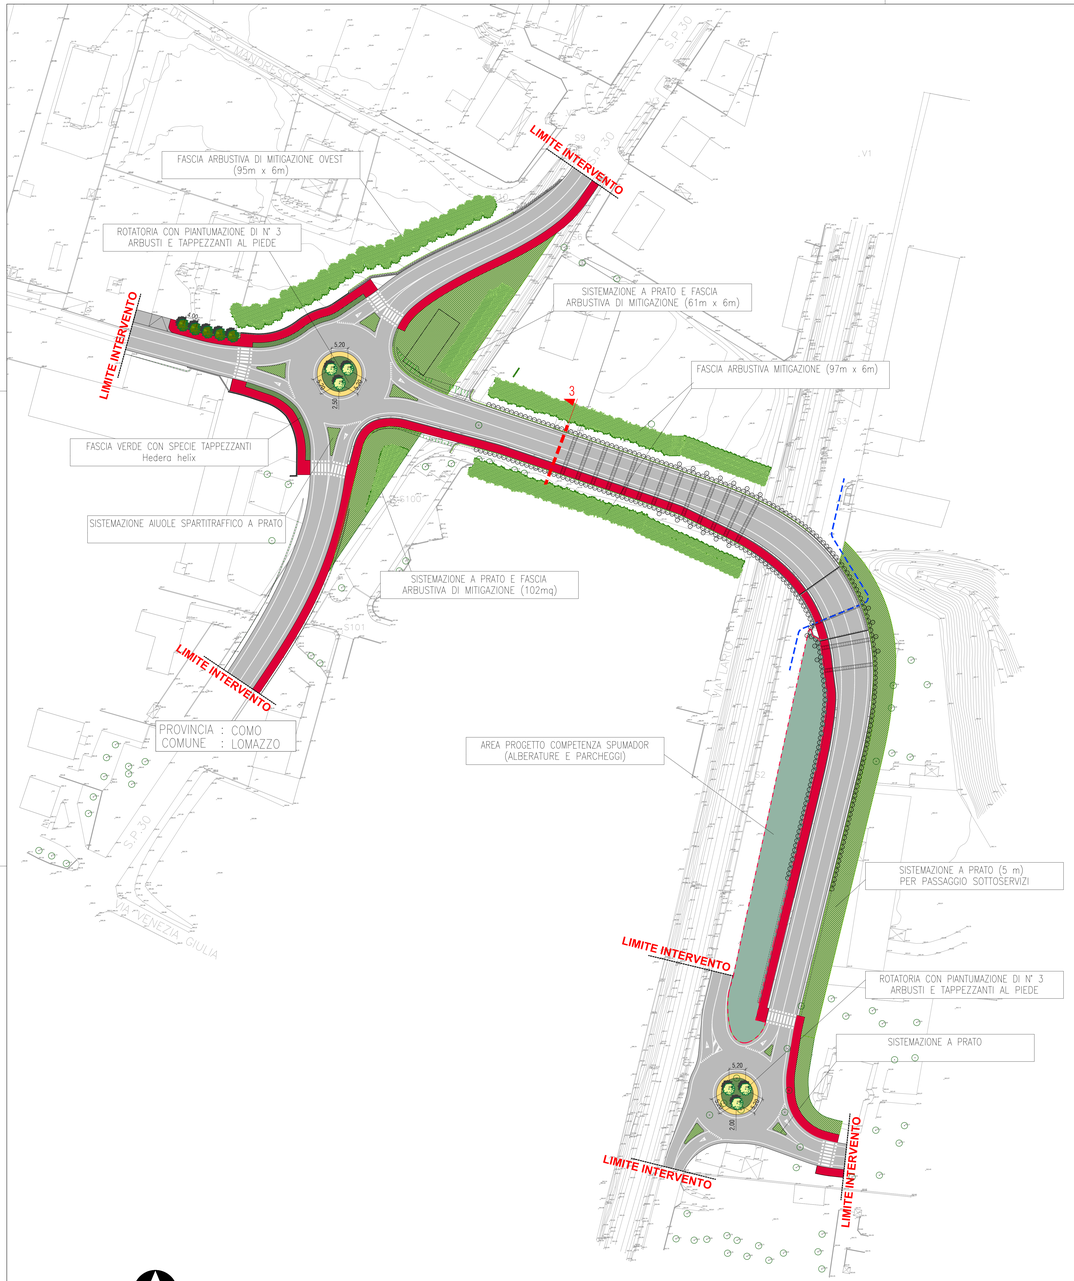

PLANIMETRIA OPERE A VERDE

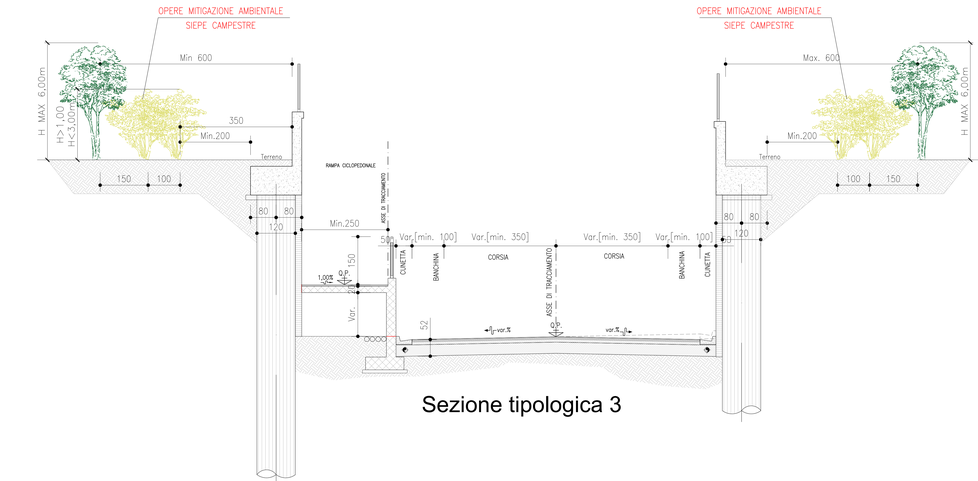

Sezione tipologica 3

PARTICOLARI MESSA A DIMORA DI ARBUSTI



- GLI ARBUSTI, LA CUI DENSITÀ DI IMPIANTO È DI 2 PIANTA AL M2, SARANNO POSTI A GRUPPI MONOSPECIFICI DI 7-9 ESEMPLARI.

LISTA SPECIE ARBUSTIVE:

1. ligustro (Ligustrum vulgare.)
2. viburno e pallon di maggio (Viburnum opulus e Viburnum lantana)
3. sanguinello (Cornus sanguinea)
4. corniolo (Cornus mas)
5. nocciolo (Corylus avellana)
6. evonimo (Euvonimus europea)
7. frangola (Frangola alnus)
8. biancospino (Crataegus sp.)
9. crespino (Berberis vulgaris)
10. rosa selvatica (Rosa canina)

PARTICOLARI MESSA A DIMORA PIANTINE FORESTALI



LISTA SPECIE FORESTALI:

1. *Carpinus betulus 50%*
2. *Acer campestre 50%*

SCHEMA DI IMPIANTO

ARBUSTI

GLI ARBUSTI, LA CUI DENSITÀ DI IMPIANTO È DI 2 PIANTE AL M2, SARANNO POSTI A GRUPPI MONOSPECIFICI DI 7-9 ESEMPLARI.

PIANTINE FORESTALI

LE PIANTINE FORESTALI SARANNO POSIZIONATE ALTERNANDO LA SPECIE CARPINUS BETULUS E ACER CAMPESTRE SU UNICA FILA PASSO 2m.

LEGENDA

OPERE A VERDE

- AREE DA ADIBIRE A PRATO
- AREE CON TAPPEZZANTI He. *Hedera helix*
- NUOVE ALBERATURE IN FILARI O IN GRUPPO Qr. *Quercus robur fastigiata* Cb. Carpinus betulus
- PICCOLI ARBUSTI
- MACCHIE ARBUSTIVE DI MITIGAZIONE (6 metri larghezza)
- AREA DI PROGETTO DI COMPETENZA SPUMADOR

n.b MANTENERE DISTANZA DAI PALI DI FONDAZIONE DI ALMENO 2 METRI

SPECIE ARBUSTIVE (1p/mq con sesto d'impianto curvilineo /naturaliforme)
per la scelte delle specie da impiegare per comporre la fascia di mitigazione arbustiva dovranno essere impiegate specie autoctone del tipo:

1. ligustro (*Ligustrum vulgare*)
2. viburno e pallon di maggio (*Viburnum opulus e Viburnum lantana*)
3. sanguinello (*Cornus sanguinea*)
4. corniolo (*Cornus mas*)
5. nocciolo (*Corylus avellana*)
6. evonimo (*Euvonimus europea*)
7. frangola (*Frangola alnus*)
8. biancospino (*Crataegus sp.*)
9. crespino (*Berberis vulgaris*)
10. rosa selvatica (*Rosa canina*)

TAPPEZZANTI (5p/mq a quinconce)

11. edera (*Hedera helix*)

ALBERATURE (passo 4 m per i filari)

12. quercia (*Quercus robur fastigiata*)

PIANTINE FORESTALI

13. carpinus Betulus
14. acer Campestre

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
E 1 0 A	D	d	0 3 0	I T	1	R 0	1:500

TRATTA SARONNO-COMO OPERE SOSTITUTIVE
PL KM 31+267 NEI COMUNI DI CADORAGO E LOMAZZO
Progetto Definitivo

SOTTOPASSO VEICOLARE SPUMADOR (LOMAZZO)
OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
PLANIMETRIA E SEZIONE TIPO OPERE A VERDE

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3	-	-		
	2	-	-		
	1	-	-		
	0	Maggio 2025	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING — NORD_ING Srl — IL DIRETTORE TECNICO — Ing. Liberio CONSTANTI — Iscr. n. 8146 Sez. A — 11-12-26 CEST

FERROVIENORD — FERROVIENORD S.p.A. — PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE — DIRETTORE — Ing. Andrea Lucia Pittarelli

Progettista: NORD_ING FNMGROUP — Ing. Liberio CONSTANTI — Iscr. n. 8146 Sez. A — 11-12-26 CEST

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO CLIENTE/ENTE: ARE

File: E1000403007-A0_Opere mitigaz verde.dwg

Mod. T1 rev.00